


# Ultra Encode SDI Plus 模块

一款应用广泛的灵活的推流和录制编码器

SKU: B31610000

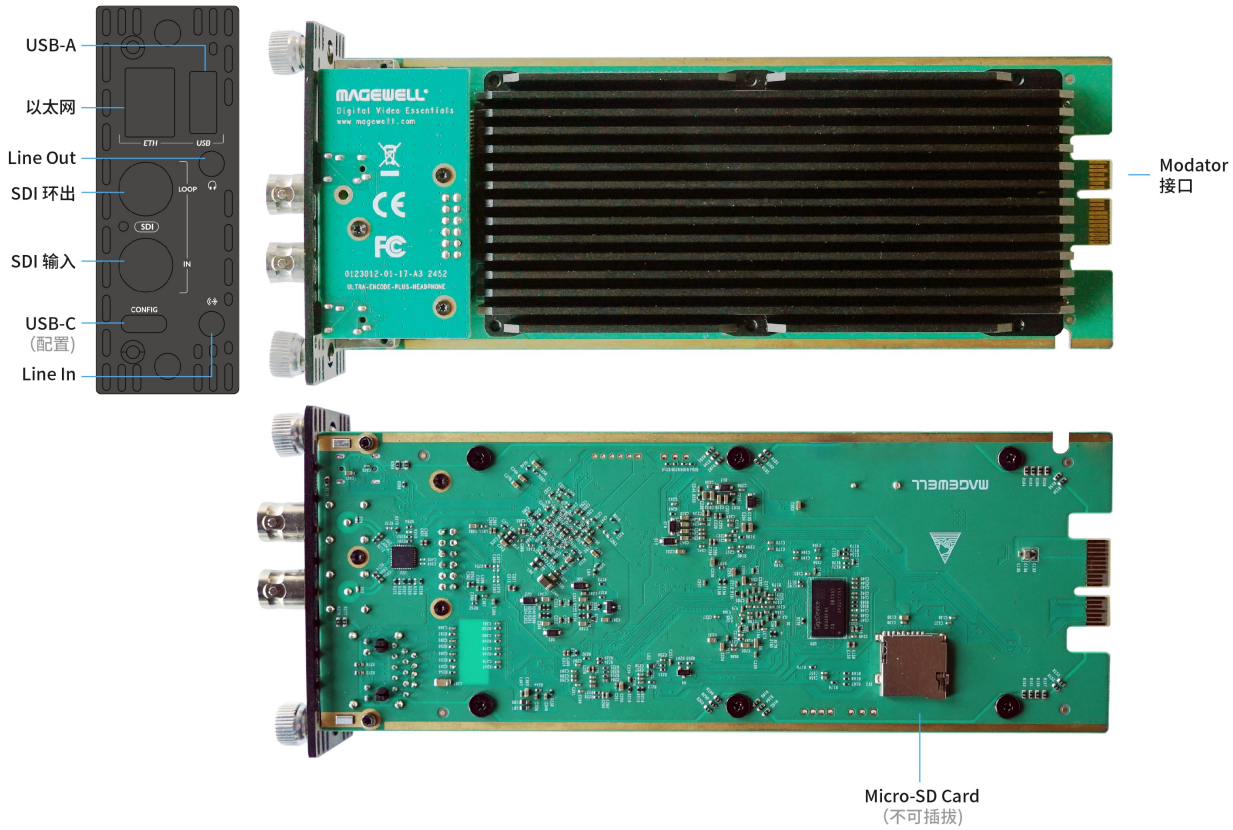

## 产品简介

Ultra Encode SDI Plus模块可安装于Magewell Modator机箱，支持热插拔。其卓越的4Kp30编码能力支持同时进行多协议推流传输，同时也支持基于文件的录制和其他高级功能。适用于高密度，可扩展的解决方案，支持直播、远程贡献、基于IP的生产等场景。

## 产品特性

- 最大输入和环出信号支持4096x2160 30fps
- 输入和环出16通道SDI嵌入式音频
- 双码流配置：主码流和次码流，最高支持4096x2160 30fps
- 最大编码比特率：62Mbps (NDI® HX3)，32Mbps (其他)
- 编码8通道AAC音频并支持音频通道映射
- 原生支持推流至Facebook、Twitch、YouTube和WOWZA
- 支持多种推流协议：RTSP/RTMP/RTMPS/SRT Caller/SRT Listener/NDI® HX2/NDI® HX3/HLS/TS over UDP/TS over RTP/TVU ISSP
- 允许使用多种协议同时进行6个会话
- 录制至内部存储 (128GB)、外部 USB 存储或网络附加存储 (NFS/CIFS)
- 支持直播和录制计划任务
- 可通过 Magewell Modator 机箱的触摸屏、Web GUI 或 Control Hub 进行配置

## 技术规格

修订于 2025 年 3 月 24 日

### 输入/输出接口

- 1 x RJ45 1000Mbps 以太网口
- 1 x USB Type-C 接口, 用于配置
- 2 x SD/HD/3G/6G BNC 接口
  - 1 x 输入
  - 1 x 环出
- 1 x 3.5mm LINE IN 接口
- 1 x 3.5mm LINE OUT 接口
- 1 x USB Type-A 接口
- 1 x Micro-SD 卡槽
- 1 x Modator 接口, 插入 Modator 2U 控制器 (可热插拔)

## 输入和环出

- 视频
  - 支持 SD (ST 259)/HD (ST 292)/3Ga (ST 425)/3Gb (ST 425)/3Gb-DL(ST 425)/3Gb-DS (ST 425)/6G (ST 2081) 标准
  - 支持的常见 SDI 输入/环出信号:
    - 4096x2160p/3840x2160p 23.98/24/25/29.97/30
    - 2048x1080p/2048x1080i 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
    - 1920x1080p/1920x1080i 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
    - 1280x720p 25/29.97/30/50/59.94/60
    - 720x576 25p/50i (PAL SD)
    - 720x480 29.97p/59.94i (NTSC SD)
  - 色彩深度: 8/10/12-bit
  - 色彩采样: YCbCr 10-bit 4:2:2、YCbCr 10-bit 4:4:4:4、YCbCr 12-bit 4:2:2、YCbCr 12-bit 4:4:4
- 音频
  - SDI 嵌入式音频输入/输出: 16 通道、24-bit、192kHz
  - 3.5mm 线路输入: 2 通道、24-bit、192kHz
  - 3.5mm 线路输出: 2 通道、24-bit、192kHz

## 编码特性

- 视频
  - 码率:
    - NDI HX3: 最高支持 62.0Mbps, 最低支持 1.5Mbps
    - 其他: 最高支持 32.0Mbps, 最低支持 256kpbs
  - 支持主/次双码流编码
  - 主码流
    - 支持的分辨率/帧率:
      - 与输入一致
      - 4096x2160p/3840x2160p 30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 2560x1440p/2048x1080p/1920x1200p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 1920x1080p/1920x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 1664x936p/1600x1200p/1600x900p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 1440x1080p/1440x900p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 1280x1024p/1280x960p/1280x800p/1280x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 1024x768p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 1024x576p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 960x540p/800x600p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 768x576p/720x576p/720x540p/720x480p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 640x480p/640x360p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 480x360p/480x270p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
    - 支持符合 CEA-608 或 CEA-708 内嵌 CEA-608 标准的隐藏式字幕 (Closed Caption)
  - 次码流
    - 支持打开/关闭次码流
    - 支持的分辨率/帧率:
      - 1920x1080p/1920x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 1664x936p/1600x1200p/1600x900p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 1440x1080p/1440x900p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 1280x1024p/1280x960p/1280x800p/1280x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 1024x768p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 1024x576p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 960x540p/800x600p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 768x576p/720x576p/720x540p/720x480p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 640x480p/640x360p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
      - 480x360p/480x270p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
  - H.264/H.265 (HEVC) 编码器:
    - 支持系统时间码或 RP-188 标准时间码设置 SEI 信息

- H.265 (HEVC) SEI 信息支持标记隔行信号的编码
  - 宽高比转换
  - 画面旋转: 0°、90°、180°、270°
  - 裁剪
  - 支持输出 3D 信号
- 音频
  - 支持最多 8 路音频编码, 包含 1 个 8 通道音频流和 7 个 2 通道音频流
  - 支持源通道和编码音频通道之间的映射
  - 码率: 256/192/128/96/64/48/32/16 kbps
  - 支持源嵌入音频和线路输入通过 LINE OUT 输出

## 直播特性

- 支持推流到各大主流直播平台, WOWZA 和其他自搭建服务器
  - Twitch
  - YouTube (HLS/RTMP), 支持发布到时间线, 或创建一个新直播, 支持设置“内容面向儿童”
  - Facebook, 支持备份流, 支持发布到时间线, 或创建一个新直播
  - WOWZA over RTMP, 支持添加访问令牌, 支持发布到时间线, 或创建一个新直播
  - WOWZA over SRT, 支持 AES 加密 (AES-128/192/256), 支持发布到时间线, 或创建一个新直播
- 支持的推流协议
  - RTSP
  - RTMP/RTMPS
  - SRT Caller/SRT Listener
  - NDI HX2/NDI HX3
  - HLS
  - TS over UDP/TS over RTP
  - TVU ISSP
- 支持同时推流最多 6 路不同协议流, 其中 RTSP/SRT Listener/HLS/ISSP 均只支持同时推流 1 路, NDI HX2 支持同时推流 2 路
- 支持单独推流 1 路 NDI HX3, 且不可同时推送其他协议流
- 每一路直播均可选择使用主码流或次码流数据, 并可指定推流音频
- 支持直播排程

## 录制

- 支持设置和管理录制功能和任务
- 支持录制到本地存储 (出厂配件: 128GB SD卡)
  - 支持格式化和性能测试
  - 支持自动将文件上传到远程文件存储平台: FTP 服务器、Google Drive 和 Dropbox
- 支持录制到 U 盘
  - 支持的系统格式: FAT32、exFAT 和 NTFS
- 支持录制到网络存储
  - 支持的系统格式: NFS、CIFS
- 支持普通录制和循环录制
- 支持以 MP4、MOV 或 TS 格式保存录制文件
- 支持为每个录制任务指定视频流和音频流
- 支持自定义录制文件名和前缀
- 支持按时间分割录像文件
  - MP4、MOV: 最长 4 小时
  - TS: 无限制
- 支持通过 Web UI 导出或下载文件
- 支持录制排程

## Web UI 配置管理

- 支持注册到 Magewell Control Hub 进行集中管理
- 提供 WebUI 配置管理工具
- 查看实时设备状态
- 预览编码视频
- 设置输入源
- 自定义编码参数
- 管理推流任务、开始/停止推流直播、查看推流状态
- 管理录制任务和录制文件
- 为每个码流设置最多 8 个叠层, 包括文字、图片和时钟
- 支持固件升级
- 支持 Microsoft Edge/Firefox/Chrome/Safari/Opera 网页浏览器
- 支持 HTTP APIs

## 网络连接

- 以太网: 1x RJ45 接口, 10/100/1000 Mbps Base-T
- USB 4G/5G 移动网卡 (非出厂配件)
- USB Net

## 存储

- Micro-SD卡 (出厂配件): 128GB
- USB 闪存盘 (非出厂配件): FAT32、NTFS、exFAT
- NAS (非出厂配件): NFS/CIFS

## 指示灯

- 输入信号指示灯:
  - 常亮: 锁定信号
  - 灭: 未锁定信号

## 功耗

- 最大功耗: 14.42 W

## 尺寸

- 尺寸: 184.4mm (长) x 30.0mm (宽) x 81.5mm (高)
- 重量: ≈322g

## 工作环境

- 操作温度: 0 到 45 摄氏度
- 保存温度: -20 到 70 摄氏度
- 相对湿度: 5% 到 90% (非冷凝状态)

## 声明

版权所有(c) 2011–2025 [南京美乐威电子科技股份有限公司](#) 保留所有权利

本规格书依照现有的硬件/固件/软件版本撰写, 美乐威有可能修改此规格书而不另行通知。

NDI<sup>®</sup> 是 Vizrt Group 的注册商标。